

	英寸	毫米
紙袋面寬範圍	2.5 - 9.5	65 - 240
紙袋長度範圍	6.5 - 18	165 - 455
鋼絲兩端突出長度	0.75	20
紙張反折後重疊寬度	1.5或1.625	38或41
紙張反折後重疊厚度	60磅	100gsm
紙卷直徑 (最大)	25	635
管芯內徑	3	75
鋼絲卷直徑 (最大)	24	610
鋼絲管芯內徑	3.75	95

以上規格資料請洽詢H.G. Weber公司或銷售代表以獲得最新數據。



遍及東西，服務無休的V團隊!

威霸精機不僅致力於頂尖的製袋機設計，更樂意提供您購機後完善的裝機服務和密集的操作講習。無論何時，您都能利用我們遍及美國、亞太和中國區的分公司，獲得永續不斷的技術支援與售後服務。歡迎隨時致電或上網，讓我們與您的成功並進，邁向未來。



美國精湛工藝 · 引領製袋潮流
www.hgweber.com

80年來，Weber 秉承德裔創辦人 Herman Gustave Weber 在1925年立下的「正直、信實、彼此尊重」三大宗旨，與我們全球的客戶同心協力一齊成長；同時發揚他的創意與遠見，不斷迎接未來的挑戰！




H. G. Weber & Co., Inc. 美國威霸精機總公司
美國威斯康辛州725, Fremont Street,
P. O. Box 196, Kiel, WI 53042-0196 U. S. A.
專線: +1-920-894-2221
傳真: +1-920-894-3786

亞太區分公司
台灣台北市10484
建國北路二段258巷29號7樓
專線: +886-2-2500-0828
傳真: +886-2-2509-0428

中國分公司
中國廣州市511442
番禺南村鎮塘東豪盛工業園東區2棟首層
專線: +86-20-2866-2789
傳真: +86-20-2866-2677

Weber威霸柔鋼絲封口粘貼機
WIRE TIE APPLICATOR

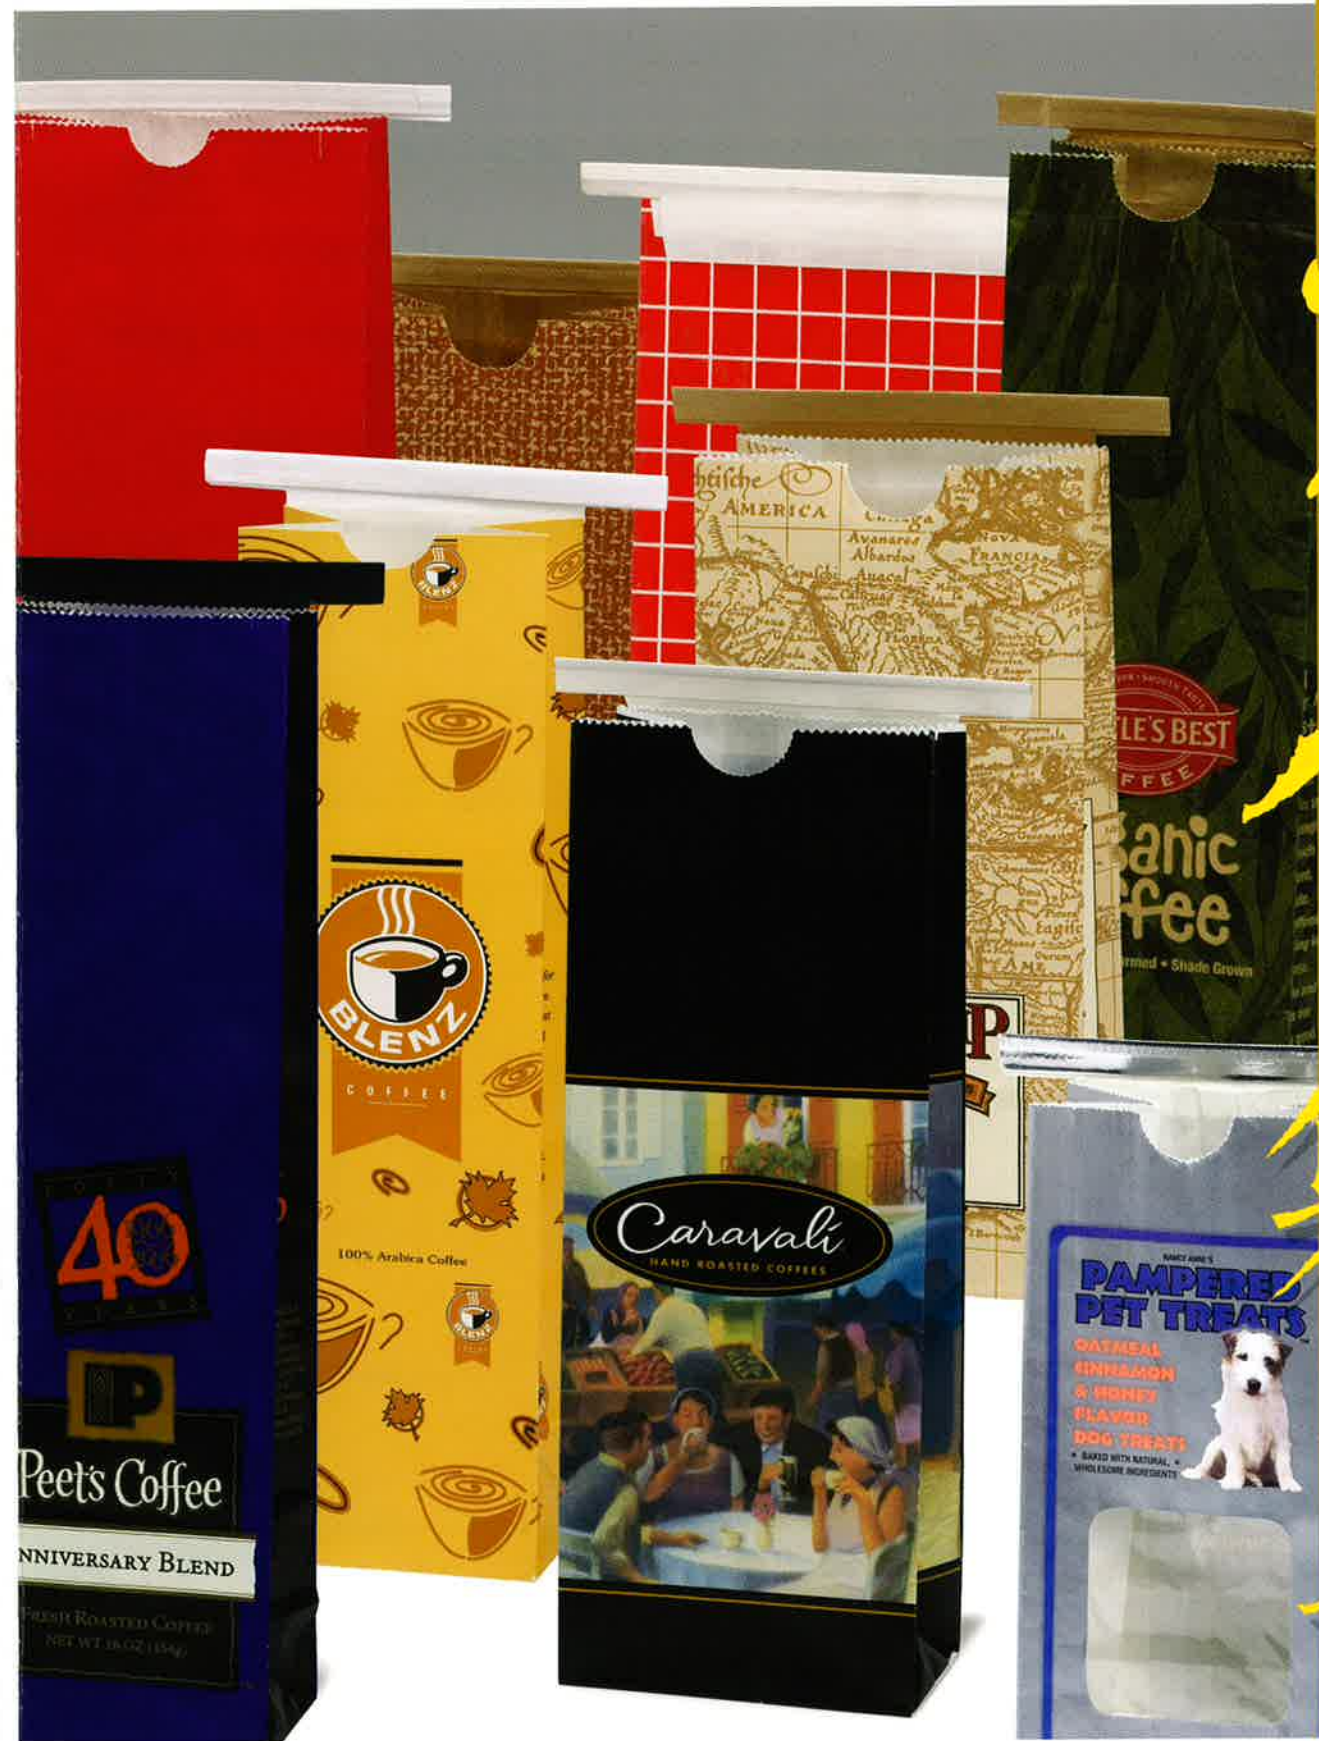

適用咖啡、
茶葉、餅乾等
高級食品包裝
重複封口!

點及成金製袋專精

感謝Weber柔鋼絲封口粘貼機，咖啡是香的、餅乾是脆的！

WEBER WIRE TIE APPLICATOR 柔鋼絲封口粘貼機，讓包裝內的品質，始終守口如一！

- 紙袋可多次重複封口
- 適用各種不同袋寬
- 旋轉式進料裝置

Weber柔鋼絲封口粘貼機的特殊之處就在於，它能將包覆妥當的軟鋼絲，粘貼在已經完成的紙袋袋口上，滿足消費者保潔、防潮、保存風味的高度要求。

它巧妙的運用一條柔鋼絲或深受好評的雙線鋼絲設計，妥貼的包裹在強韌紙材中，再將它粘附到紙袋封口上，利用熱熔膠技術以及壓力輪作用，使得柔鋼絲封口安全穩固。

柔鋼絲封口紙袋受消費者歡迎的原因，不外打開袋子取出物品後還可以重新封口，使紙袋裡的物品得以杜絕濕氣、保存原有風味，因此特別受到精緻食品如咖啡、茶葉、藥品、餅乾、麵包糕點等業者歡迎！

預製好的紙袋通過高速運轉的旋轉式送料裝置，從紙袋儲料倉傳送到輸送帶上。紙袋被傳送到黏貼機組後，會與熱熔膠包覆好的鋼絲粘合在一起。

氣動式壓輪再加壓使粘貼更牢固可靠，這樣，完成後的柔鋼絲封口袋就會傳送到集袋器上，等待計數整合。如果您搭配選購Weber層疊式傳送系統，整理包裝會更迅速有效。

我們有各種齒輪組件，供不同的紙袋寬度與鋼絲設定長度使用。您可選購1/8英寸間隔的更換齒輪，在幾分鐘之內輕鬆更換完畢。

它的調整範圍非常廣，還能在某些尺寸範圍內把鋼絲垂直黏合在袋面上。這是某些填充後需要熱封或是膠封封口的包裝袋不可或缺的特殊作法。

標準配備


- 自動旋轉式紙袋進料裝置
- 可調式紙袋輸送機
- 鋼絲放料座附張力控制
- 紙張放料座附張力控制
- 可調式紙張摺疊器
- 溫控式加熱滾筒
- 溫控式加熱棒
- 可變速馬達驅動裝置
- 尺寸更換零件一套
- 氣動式拉輪
- 氣動式壓輪
- 強化鋼製梯形切口模切刀
- 鋼絲切斷裝置
- 傳送輸送帶
- 連線鱗片式分送工作站
- 計袋器和總數計袋器
- 標準備用配件
- 扁平雙鋼絲線生產部件

選購配備

- 尺寸更換部件
- 尺寸更換齒輪

特別強化

- 鋼管強化車壁結構
- 所有的元件均使用密封滾球軸承裝配
- 機器配線符合NEC標準
- 全機身護蓋，附連鎖功能
- 機器出貨前均通過嚴格測試

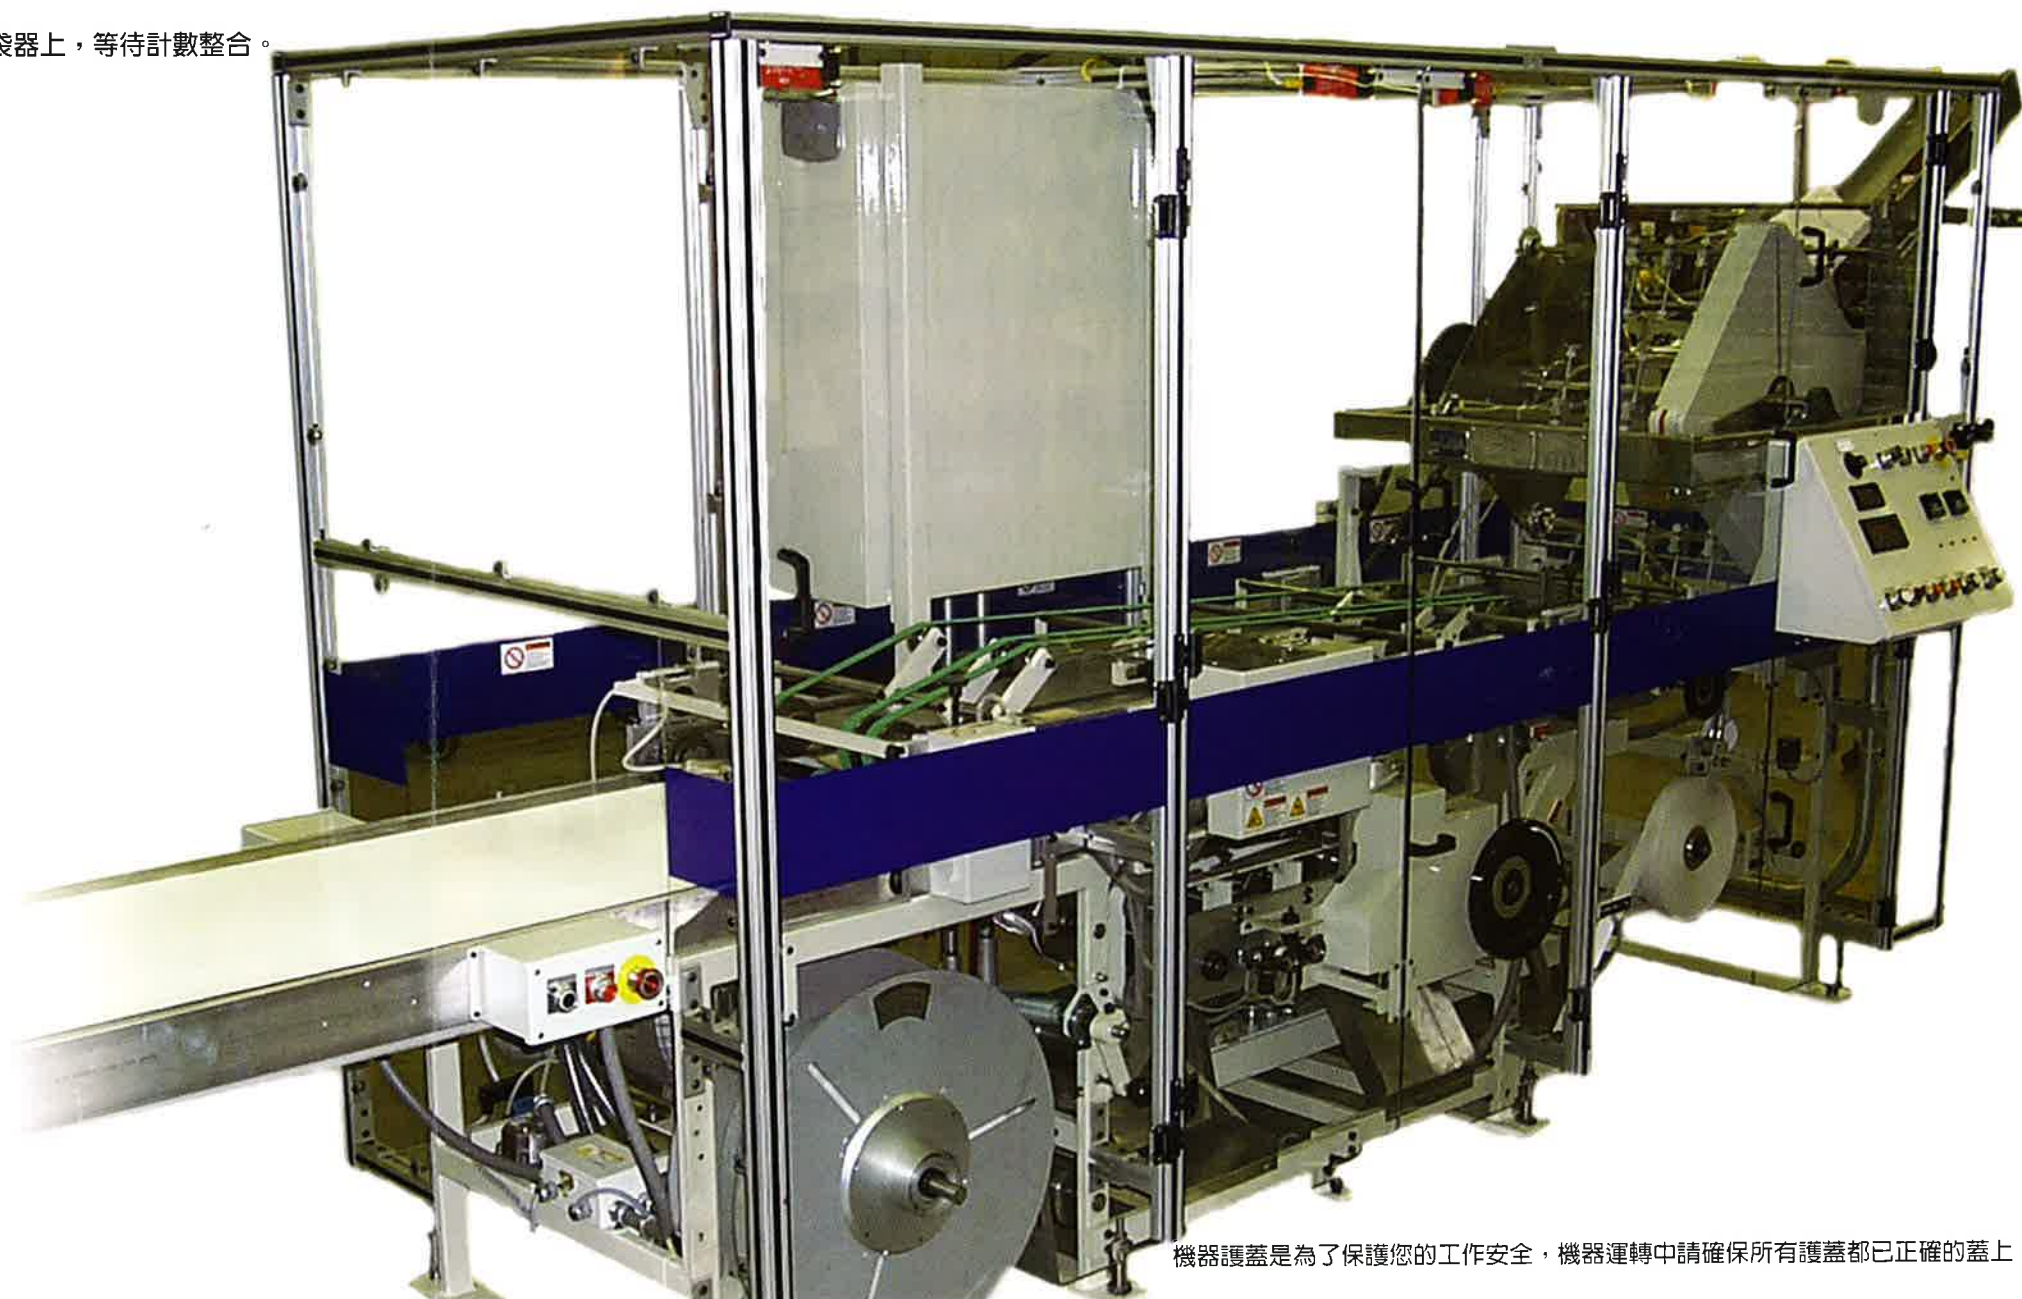

機器護蓋是為了保護您的工作安全，機器運轉中請確保所有護蓋都已正確的蓋上。

WIRE TIE APPLICATOR