
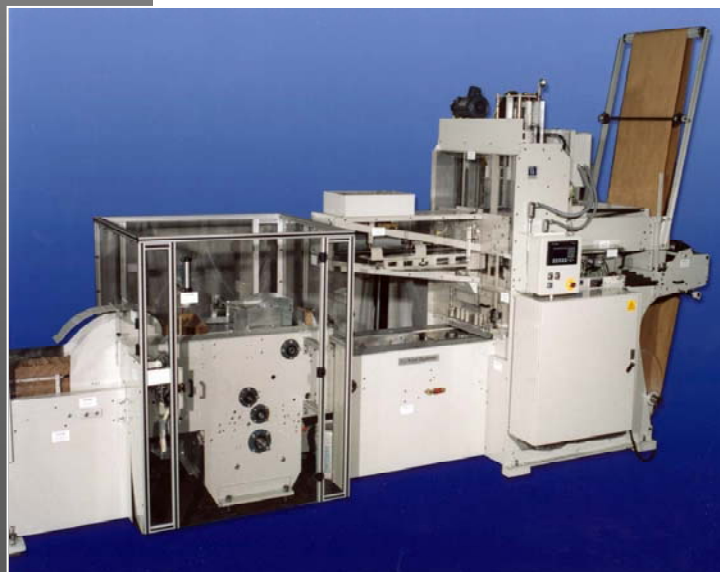


 **WEBER**
H.G. WEBER & CO. INC.
DCM group


SISTEMA DE CONFECCIÓN DE BOLSAS DE UN SOLO TAMAÑO

*Automatización total de alta
velocidad desde el rollo hasta
el atado*

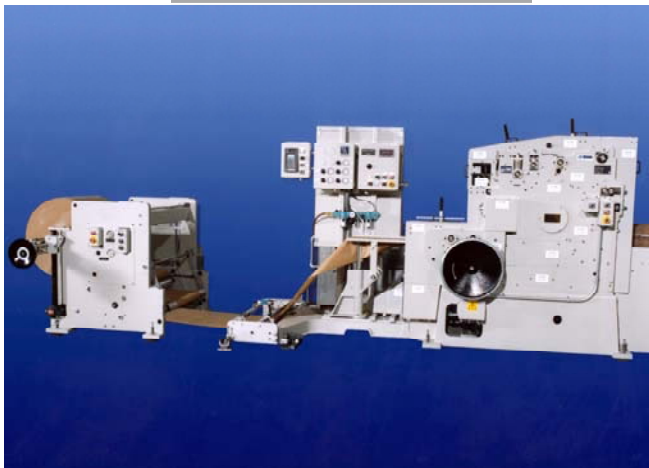

Convertimos *sus* ideas

MÁQUINA PARA CONFECCIONAR BOLSAS DE UN SOLO TAMAÑO DE LA SERIE 800

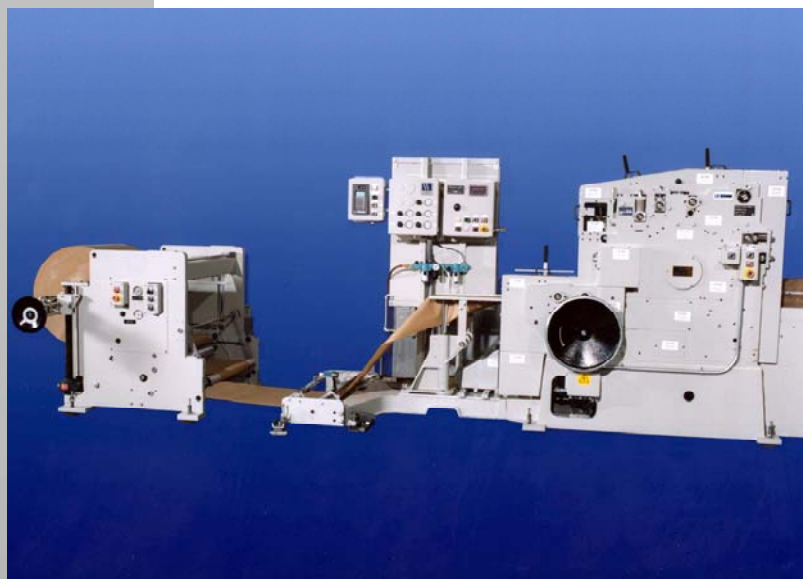

- ◆ Rendimiento de alta velocidad con perfecto funcionamiento
- ◆ Convierte bolsas de tamaño fijo y 1 pliegue
- ◆ Impresión en línea disponible

Rendimiento de alta velocidad y bolsas de calidad constante son dos de las marcas de distinción de la máquina para confeccionar bolsas de un solo tamaño de la serie 800.

Una amplia variedad de tamaños produce bolsas de 1 pliegue de fondo rectangular. Los tamaños oscilan desde bolsas de dos libras a bolsas de supermercado. Estas bolsas se usan ampliamente en restaurantes de comida rápida, tiendas de comestibles y farmacias.

Con el funcionamiento de alta velocidad, la máquina de confeccionar bolsas de un solo tamaño se adapta a los cronogramas de producción más exigentes, ya sea que use material simple o pre-impreso (con los motor servo opcionales). Agregue una prensa de impresión en línea para producir sus propios gráficos de calidad superior.


ESPECIFICACIONES

Modelo	Ancho		Fondo		Long. de bolsa		Long. de corte		Tamaño de bolsa
	(Pulg.)	(mm)	(Pulg.)	(mm)	(Pulg.)	(mm)	(Pulg.)	(mm)	
802D	4.125	105	2.5	64	7.906	200	9.425	239.395	2 libras (#)
804A	5	127	3.125	80	9.75	248	11.624	295.249	4 libras (#)
805F	5.375	137	3.375	86	10.6875	272	12.88	327.152	5 libras (#)
806A	6	152	3.625	92	11	280	13.195	335.153	6 libras (#)
W807A	7.063	180	4.75	120	11.375	290	14.137	359.080	7 libras (#)
808A	6.125	155	4	102	12.375	315	14.765	375.031	8 libras (#)
W808A	8.5	215	4.75	120	12	305	14.765	375.031	8 libras (#)
810F	6.375	162	4.063	103	13.313	338	15.708	398.983	10 libras (#)
812A	7	178	4.5	115	13.75	350	16.336	414.934	12 libras (#)
833A	12	305	7	178	14	355	17.907	454.838	1/7 barril (bbl)
835A	12	305	7	178	17	432	21.049	534.645	1/6 barril (bbl)

- ◆ Consulte con el personal de ventas de H. G. Weber para verificar las especificaciones para los modelos con motor servo.

NOTA: Rangos adicionales disponibles a solicitud. Comuníquese con su representante de ventas para consultar sobre tamaños de bolsas específicos.

Convertimos *sus* ideas

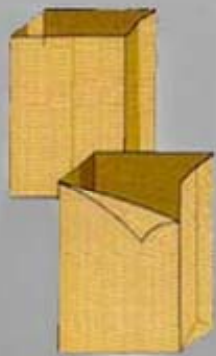

DISPENSADOR DE BOLSAS DE LA SERIE 900

- ◆ Intercalado, formación de atados y envoltura automáticos
- ◆ Rendimiento de alta velocidad
- ◆ Operación totalmente automática

La serie 900 de dispensador de bolsas transporta, acumula, y envuelve pilas de bolsas en atados uniformes y ajustados, listos para ser embarcados.


A medida que las pilas de bolsas dejan la máquina, éstas se comprimen y giran alternando los fondos de las bolsas para lograr un apilado uniforme. Una cinta transporta las pilas a la sección de formación de atados.

Se cuentan las pilas a medida que se juntan en el acumulador. Las mismas se comprimen en paquetes de 250, 400, 500 o 1000 bolsas. Estas cantidades pueden variar, según sus necesidades. Estas pilas comprimidas se envuelven, con o sin los extremos sellados.



ESPECIFICACIONES

Modelo		Tamaño de atado aprox. 500 u (AltxAnchoxLong)	Tamaño de atado aprox. 1000 u (AltxAnchoxLong)
904	Pulg/	7 x 5.25 x 13.75	14 x 5.25 x 13.75
	mm	180 x 135 x 349	355 x 135 x 349
905	Pulg/	7 x 5.5 x 15.00	14 x 5.5 x 15.00
	mm	180 x 140 x 381	355 x 140 x 381
906	Pulg/	7 x 6.25 x 15.50	14 x 6.25 x 15.50
	mm	180 x 160 x 394	355 x 160 x 394
W907	Pulg/	7 x 7.25 x 16.875	14 x 7.25 x 16.875
	mm	180 x 185 x 429	355 x 185 x 429
908	Pulg/	7 x 6.375 x 17.00	14 x 6.375 x 17.00
	mm	180 x 160 x 432	355 x 160 x 432
W908	Pulg/	7 x 8.75 x 17.75	14 x 8.75 x 17.75
	mm	180 x 220 x 451	355 x 220 x 451
910	Pulg/	7 x 6.625 x 18.00	14 x 6.625 x 18.00
	mm	180 x 170 x 457	355 x 170 x 457
912	Pulg/	7 x 7.25 x 18.75	14 x 7.25 x 18.75
	mm	330 x 185 x 476	660 x 185 x 476
933	Pulg/	16 x 12.25 x 21.50	N/A
	mm	405 x 310 x 546	N/A
935	Pulg/	16 x 12.25 x 25.00	N/A
	mm	405 x 310 x 635	N/A



Convertimos *sus* ideas

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

MÁQUINA PARA CONFECCIONAR BOLSAS DE LA SERIE 800

- ◆ Tacómetro de producción digital/contador de bolsas
- ◆ Bomba liberadora de adhesivos de costuras variables
- ◆ Rueda manual no giratoria (operada con resorte)
- ◆ Totalmente protegido
- ◆ Engrasadores automáticos en el motor del engranaje principal
- ◆ Resistentes placas de doblez y formado recubiertas
- ◆ Control lógico programable eléctrico (con los H.G. Weber soporte de rollos)
- ◆ Detector de poco rollo y parada automática
- ◆ Detector de ruptura de bobina con parada automática de la máquina

DISPENSADOR DE BOLSAS DE LA SERIE 900

- ◆ Control lógico programable eléctrico: 1 función
- ◆ Totalmente protegido
- ◆ Corte de envoltorio orbital (incorpora cuchillas multi-uso para una acción de corte total)
- ◆ Sistema de cilindros sin varilla con pegamento cruzado

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

MÁQUINA PARA CONFECCIONAR BOLSAS DE LA SERIE 800

- ◆ Rodillos de alimentación con motor servo
- ◆ Desenrollado de rollos con elevador de rollos a motor (diámetro máximo de rollo de 60")
- ◆ Sistema automático de tracción de bobina para desenrollar el rollo
- ◆ Sistema automático de alineado de bobina
- ◆ Sistema automático de alineación de pegamento de costuras
- ◆ Partes adicionales para operar costuras laterales
- ◆ Caja de velocidad de 90 grados (se requiere para manejar el equipo en línea, [ejemplo: prensa de impresión])
- ◆ Impresión flexográfica en línea (1 a 4 colores)
- ◆ Máquina manual opuesta

DISPENSADOR DE BOLSAS DE LA SERIE 900

- ◆ Sistema de sellado y plegado de envoltorio
- ◆ Elevador de rollos de envoltorio a motor
- ◆ Accionamiento a motor independiente (permite la operación independiente del dispensador de bolsas)
- ◆ Apilador de bolsas

Nuestro Servicio al cliente ofrece una intensa capacitación para el operador, soporte técnico y servicio durante toda la vida útil de su inversión. Llámenos y le ayudaremos a elegir la máquina para confeccionar bolsas de un solo tamaño que se ajuste a sus necesidades ahora y en futuro.

Las defensas de la máquina se proveen para su seguridad. Para evitar la posibilidad de sufrir lesiones personales graves, todas las defensas **DEBEN** estar colocadas y funcionando correctamente antes de operar la máquina.

H.G. WEBER & CO., INC.

725 Fremont Street, P.O. Box 196
Kiel, Wisconsin 53042-0196 U.S.A.

Teléfono: 920-894-2221
FAX: 920-894-3786

MAQUINARIA DE EMBALAJES FLEXIBLES

Correo-e: bagmachines@hgweber.com
Sitio web: www.hgweber.com